

Ampacoll® ND Pads

Nageldichtungen für Dach- und Schalungsbahnen



- Mehr Kleberauftrag als viele handelsübliche Nageldichtprodukte
- Geschlossenzelliger Schaum, PVC-frei
- Optimale Breiten – passt zu jeder Konterlatte
- Dichtheitsprüfungen der HFA (Holzforschung Austria)

Technische Daten

Lagerfähigkeit	2 Jahre
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab 0°C
Temperaturbeständigkeit	-25 bis +75°C
Freibewitterungszeit	3 Monate
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre

Einsatzbereich: Nageldichtungen für Dach- und Schalungsbahnen. Verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit bei den Nagel- oder Schraubstellen.

10

Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz, auch die Aus- und Einbaukosten sind gedeckt.


✓ HFA-Geprüft

Dichtheitsprüfung der Holzforschung Austria

 **ISO 9001:2008**
Swiss Research

Lieferformen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115530110	Ampacoll® ND 60	60 mm × 40 mm × 5 mm	5 Rollen à 500 Stück	30 Kartons
7640115536228	Ampacoll® ND 80	80 mm × 60 mm × 5 mm	4 Rollen à 300 Stück	18 Kartons

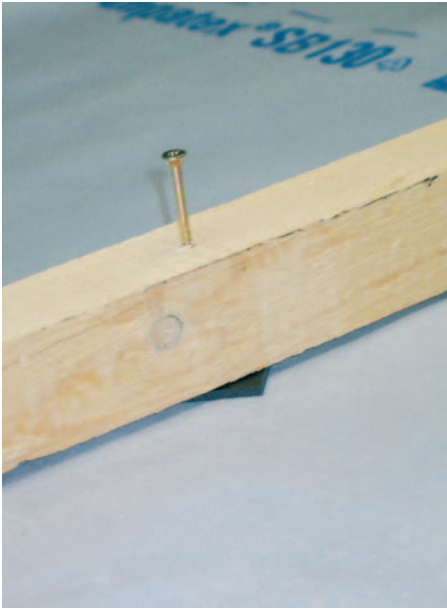

Andere Nageldicht-Produkte



Ampacoll® ND.Band 60:
Nageldichtband, 60 mm breit

aus-sen



Ampacoll® ND.Band 80:
Nageldichtband, 80 mm breit

aus-sen



Ampacoll® ND Duo:
Beidseitig klebendes Nageldichtband

aus-sen

Verarbeitungstipps

Die Schutzfunktion einer Nageldichtung

Was nützt das beste Unterdach, wenn an den Schraub- oder Nagelstellen Wasser eindringen kann? **Ampacoll® ND** Nageldichtungen sind der Garant für dichte Unterdächer. Verdrehte Konterlatten, abschwindendes Holz, extreme zyklische Wechsel zwischen nass und trocken, zu geringer Anpressdruck, schlechte Haftung des Nagels im Sparren, mechanische Belastungen durch Gerüst- oder Ziegelblöcke, dauernder Schneebelag – all das sind mögliche Schadenspotentiale!

Verlegetipps

Machen Sie für jede Konterlattung einen Schnurschlag und kleben Sie **Ampacoll® ND** direkt auf das Unterdachmaterial auf. Bei breiterer Dachlattung **Ampacoll® ND 80**. Dann die Konterlattung montieren. Vielfach kann die Nageldichtung selbst den Schnurschlag ersetzen.

Ampack empfiehlt

Konterlatten sind extremen zyklischen Wechseln zwischen nass und trocken unterworfen. Für eine bessere Dichtwirkung ist daher eine Verschraubung der Konterlattung der Nageldichtung vorzuziehen.



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix




Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.eu



Fragen zur Anwendungstechnik
Tel.: +41 (0)71 858 38 00
Fax: +41 (0)71 858 38 37

Vertrieb durch den Fachhandel



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.eu © Ampack AG, Rorschach, 05.2016

www.ampack.eu
Ampack Schweiz: 071 858 38 00
Ampack Österreich: 05523 53433
Ampack Deutschland: 07621 1610264
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54
Ampack Italien: 0471 053 475

